


CONSTRUCTION MANUAL

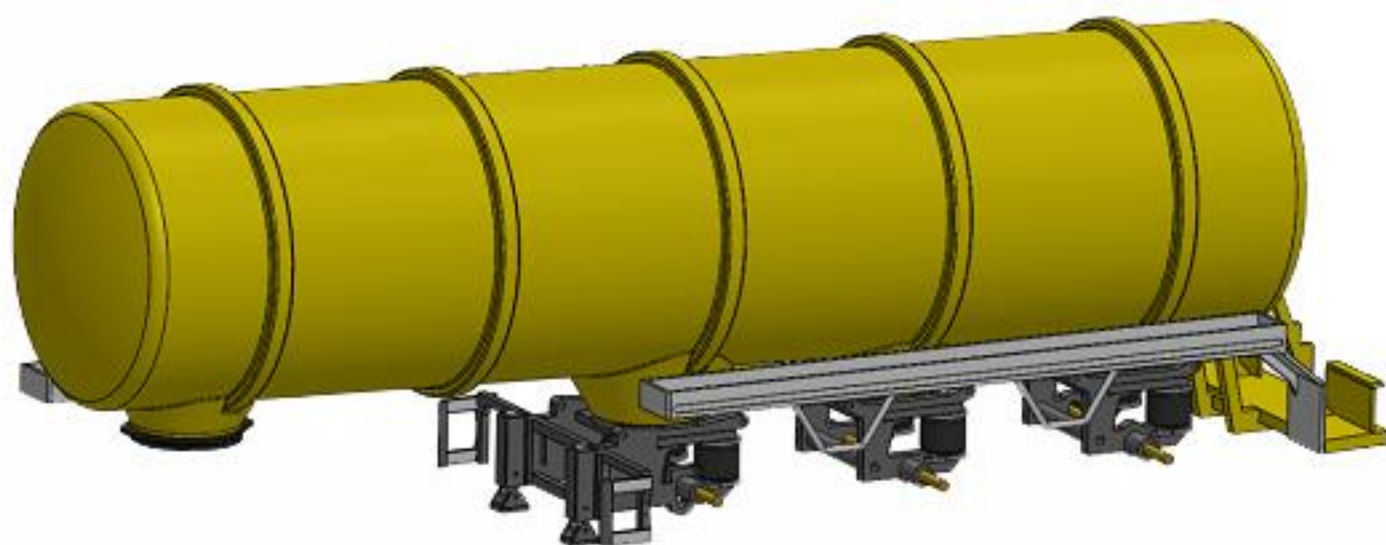

Farmmodels.nl

Premium line

MESTTANK OPLEGGER / SLURRY TANKER

INLEIDING

Beste modelbouwer,

Bedankt voor de aanschaf van een Farmmodels bouwpakket.

U heeft hier de gedetailleerde beschrijving van uw bouwkit in schaal 1:32.
In fases wordt stap voor stap uitgelegd hoe u alle onderdelen samenstelt.

Lees eerst alle fases goed door, voordat u begint.

Het meeste freeswerk zit in de plaat vast met "bridges", dat zijn kleine stukjes om de gefreesde onderdelen in de plaat vast te houden.

Snij door deze bridges heen om de onderdelen los te maken.

Schoon daarna waar nodig het freeswerk op, verwijder eventuele resten en vijl alle scherpe hoeken / randen wat af.

Dat bevordert later het spuitwerk...

In deze beschrijving is niet aangegeven wanneer u het beste onderdelen van kleur / verf kunt voorzien, daar dit afhankelijk is van de door u gekozen kleurstelling. Hou daar zelf rekening mee tijdens de bouw.

Belangrijk is de juiste soort lijm te gebruiken.

Wij adviseren 2 soorten lijm:

Modelbouwlijm voor polystyreen (plastic / kunststof) is Revell Contacta en secundelijm / industrie lijm.

Gedurende de bouw wordt verteld met welke lijm gewerkt dient te worden.

Deze handleiding is zo goed mogelijk samengesteld.

Mocht u derhalve toch vragen hebben, of punten opmerken ter verbetering van de handleiding, kunt u ons mailen op info@farmmodels.nl.

Wij wensen u veel "modelbouw" plezier met het samenstellen van dit model.

Met vriendelijke groet,
Team Farmmodels.nl

INTRODUCTION

Dear modeller,

Thank you for purchasing a Farmmodels kit.

Here you have the detailed description of your kit in scale 1:32.

The manual explains all the stages step by step how to use the different parts.

Please read all stages thoroughly before you begin.

Most parts in this kit are attached on a plate with 'bridges'.

This is to protect the parts from damaging.

Cut through these bridges in order to detach the parts.

Clean up the parts where necessary and remove any residue
and file all sharp corners/edges.

This kit does not indicate at what point you should colour/paint the parts,
because this depends on your choice of colour palette.

Keep that in mind during the construction of your model.

It is important to use the right type of glue.

We recommend two types of glue:

Model making glue for polystyrene (plastic) Revell Contacta
and superglue/industrial glue.

This manual has been prepared with great care and preciseness.

Should you therefore still have questions or points for improvement concerning the manual,
please contact us by e-mail via info@farmmodels.nl

We wish you good "modeling" fun with composing this model.

Sincerely,

team Farmmodels.nl

Benodigdheden - Tools

Voor de bouw van onze kitjes is het makkelijk om over het volgende gereedschap te beschikken:

For the construction of our kit we recommend the following tools:

Revell mes - Revell knife



Pincet - Tweezers



Punt tang Pliers



Revell lijm - Revell glue



Superlijm - Superglue



ZAP-O - Lijm
ZAP-O Glue

Vijl - File



Boortjes - Drill bits



Zijkniptang - Side cutter



Advies: Revell Vloeibare plasticlijm.

Deze lijm droogt niet direct en geeft de mogelijkheid om delen te positioneren.

Advice: Revell Liquid plasticglue.

This glue doesn't dry instantly and gives the possibility to position the parts.

Advies: Farmmodels superlijm

Deze lijm droogt direct zodat de delen niet lang vastgehouden hoeven te worden.

Advice: Farmmodels Superglue.

This glue dries instant so that parts don't need to be held long.

Advies: ZAP-O FOAM SAFE CA

Deze lijm is geschikt voor ramen en verlichting. Droogt niet direct, en geeft geen wite waas.


Advice: ZAP-O FOAM SAFE CA

This glue dries without white loo, and is suitable for lights and windows


Gedurende de bouw wordt aangegeven welke lijm het meest geschikt is.

During the construction will be shown which glue is most suitable.


1 Start
3X

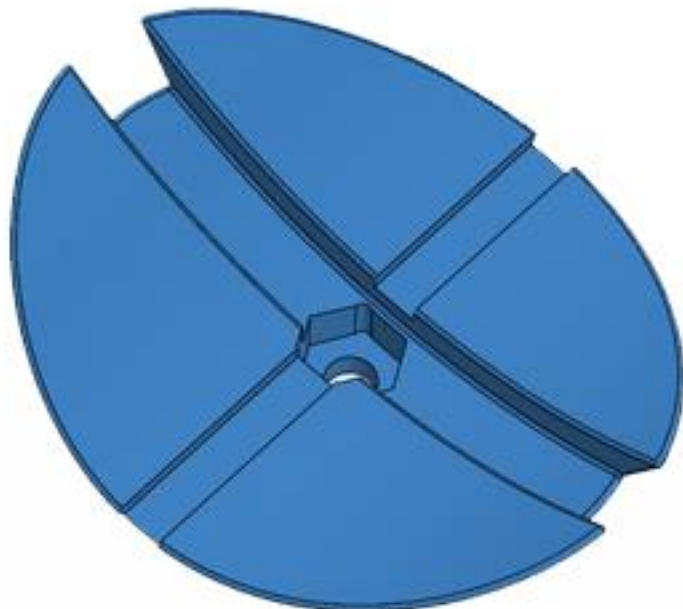


2  **3X**

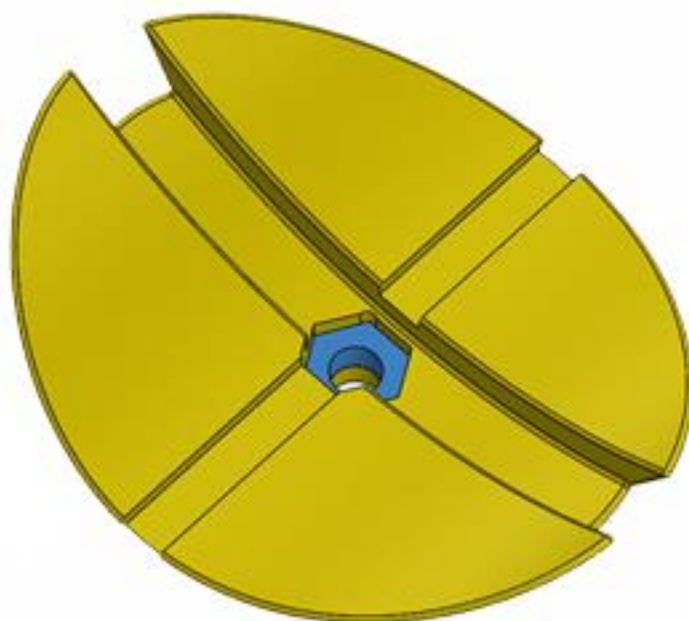

3

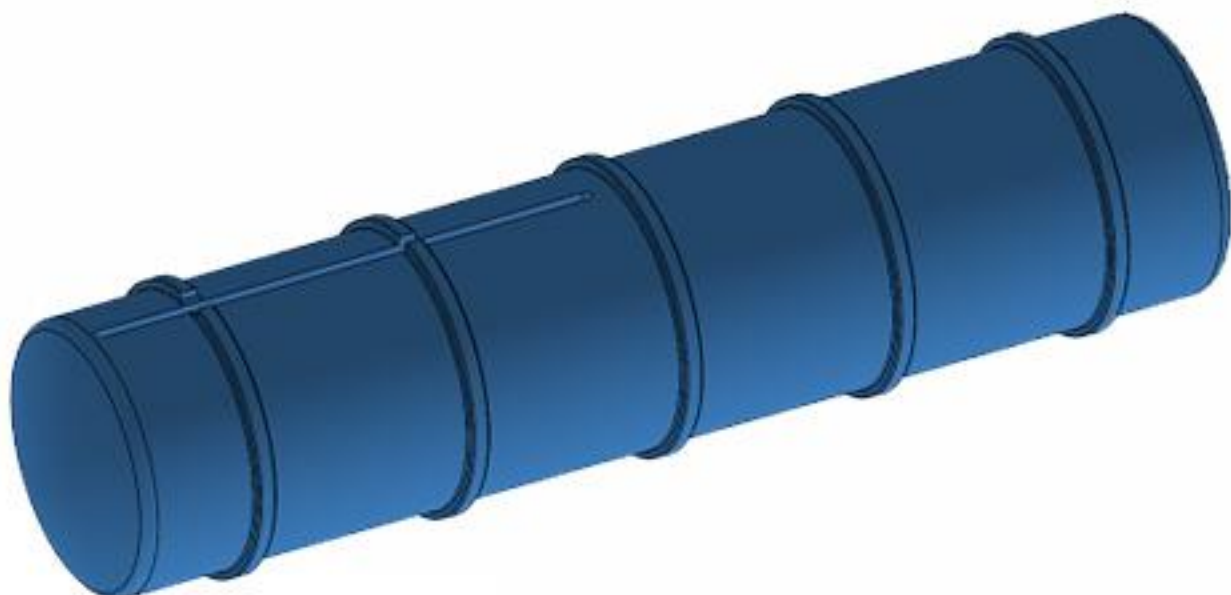


4 Gebruik eerst:
Use first:

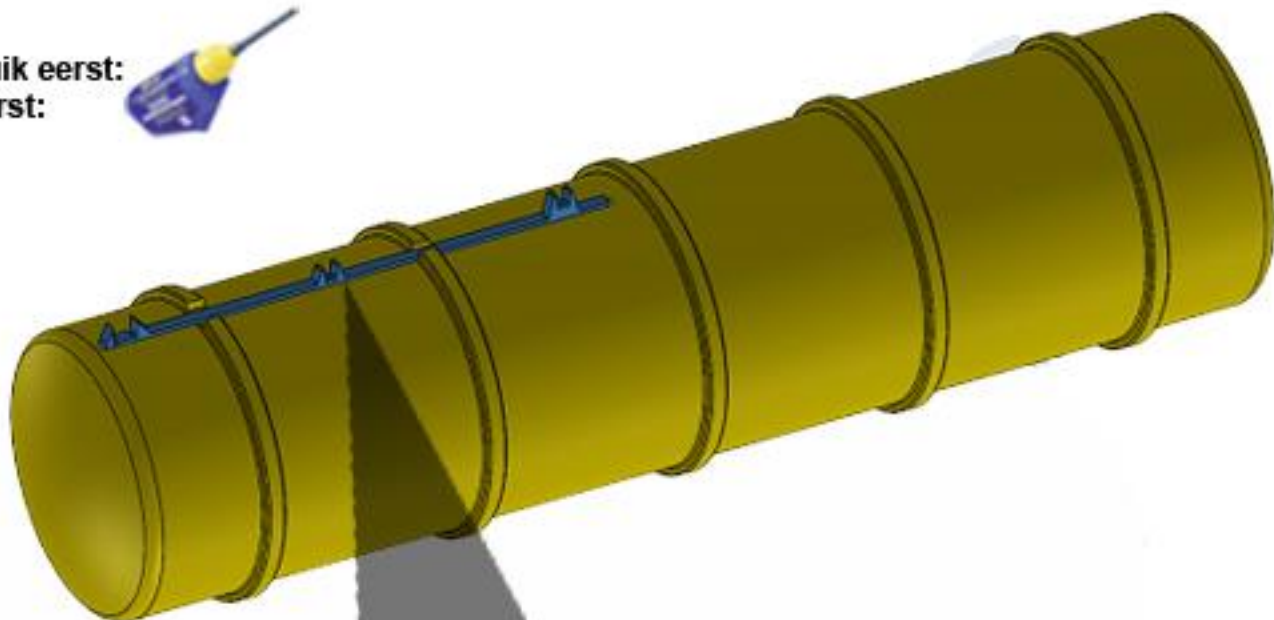

5 Gebruik na monaatge:
Use after mounting:





Lijm het blauwe onderdeel zover mogelijk voorin de sleuf van de tank:
Glue the blue part completely in front of the space therefor:

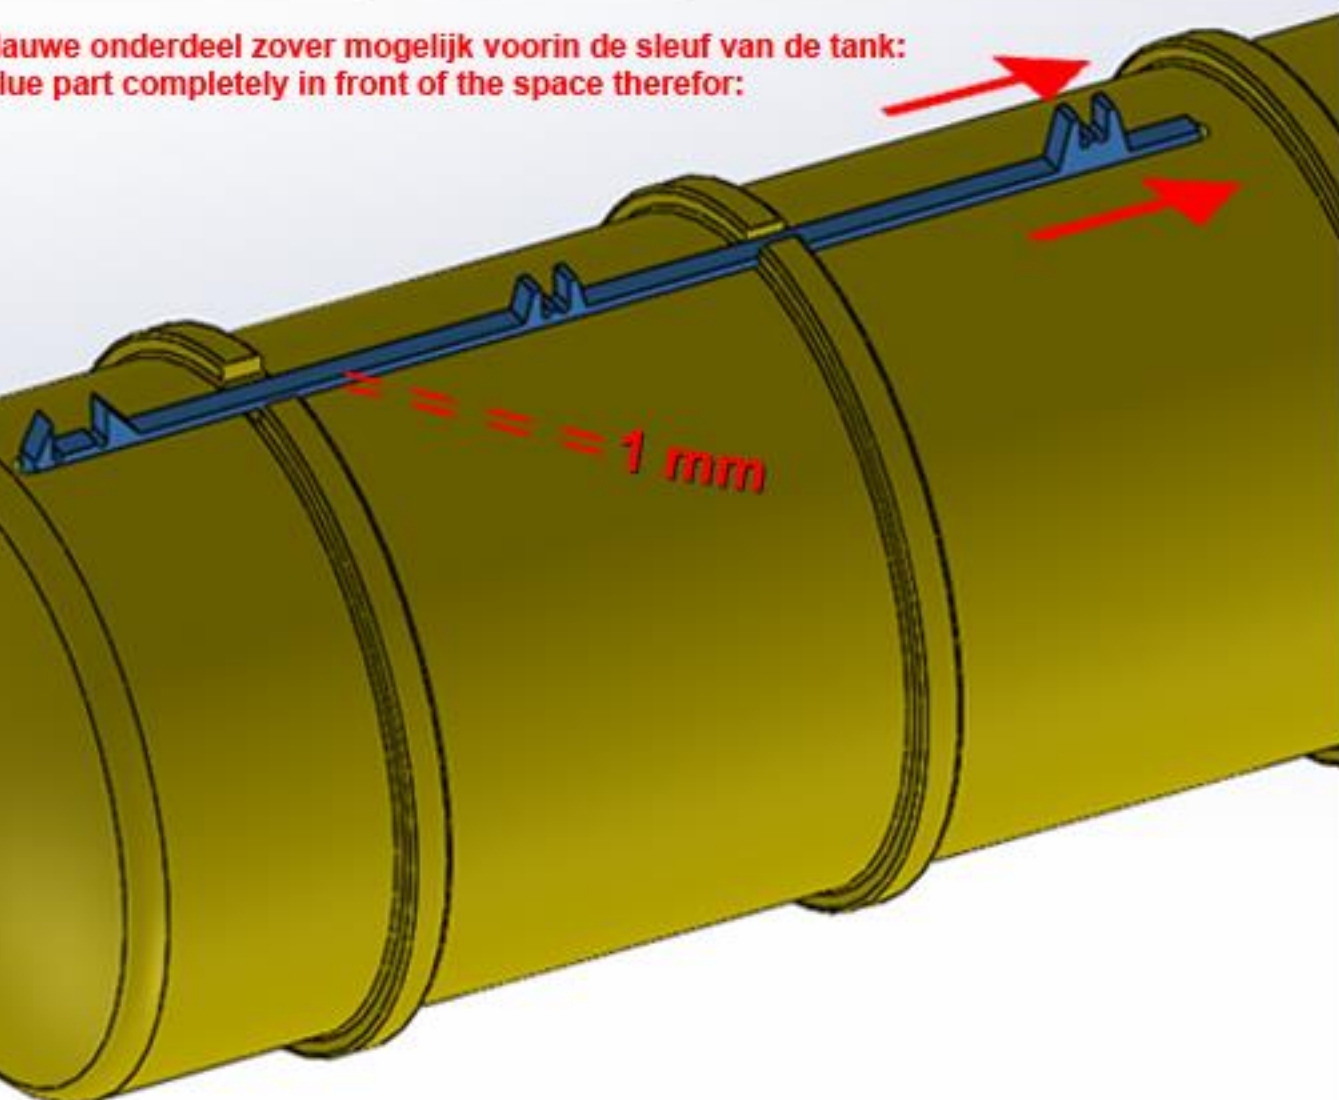



6

Indien nodig, vijl de "Kelken" passend op de ringen van de mesttank

When needed, make space in the "Chalices" to fit the rings of the slurry tanker

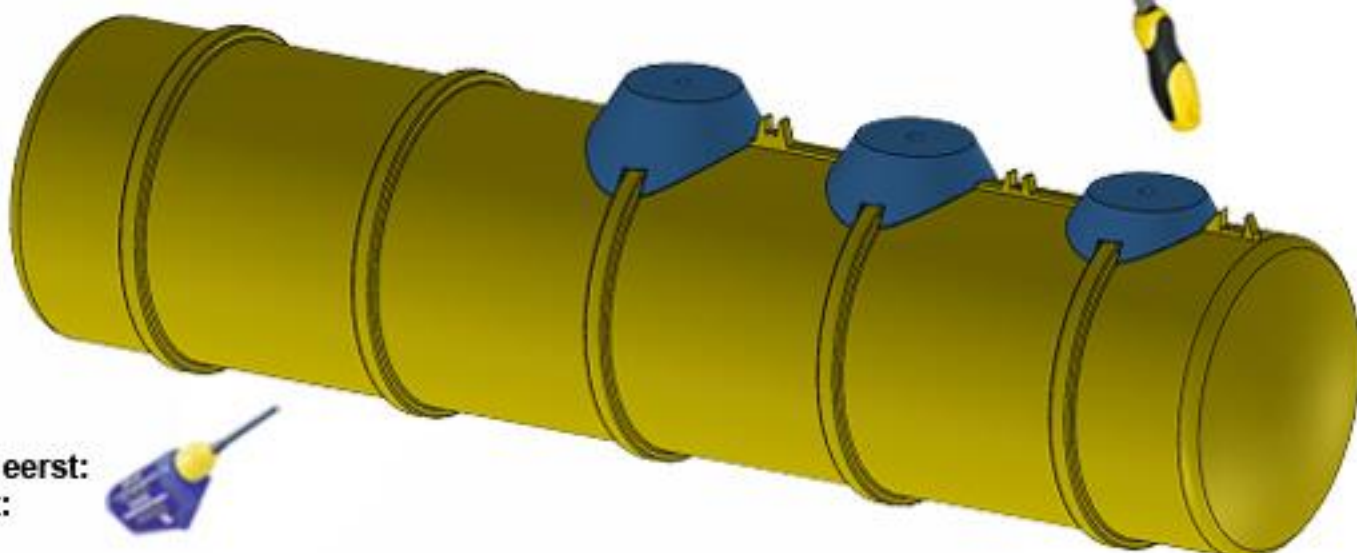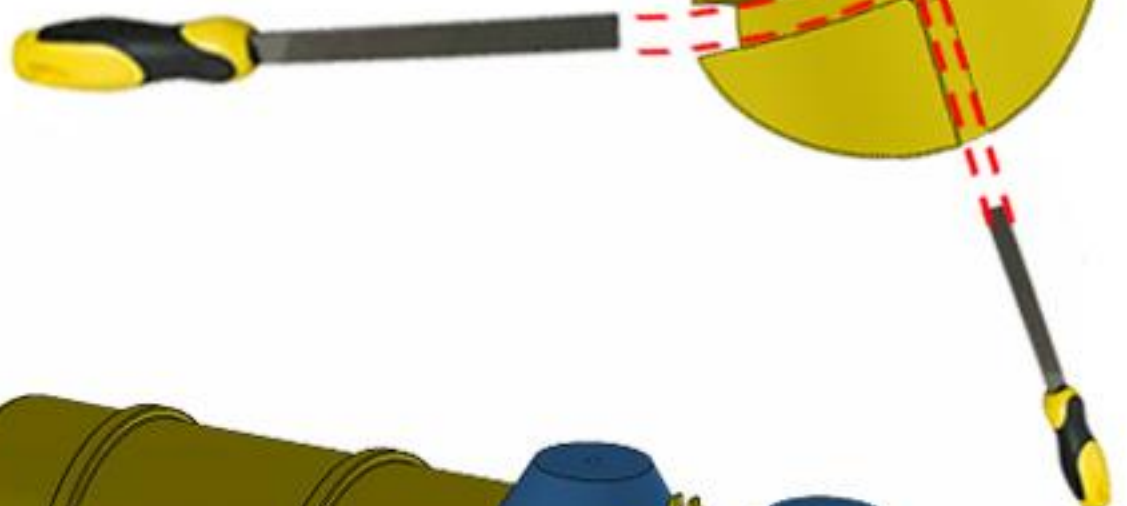

Gebruik eerst:
Use first:

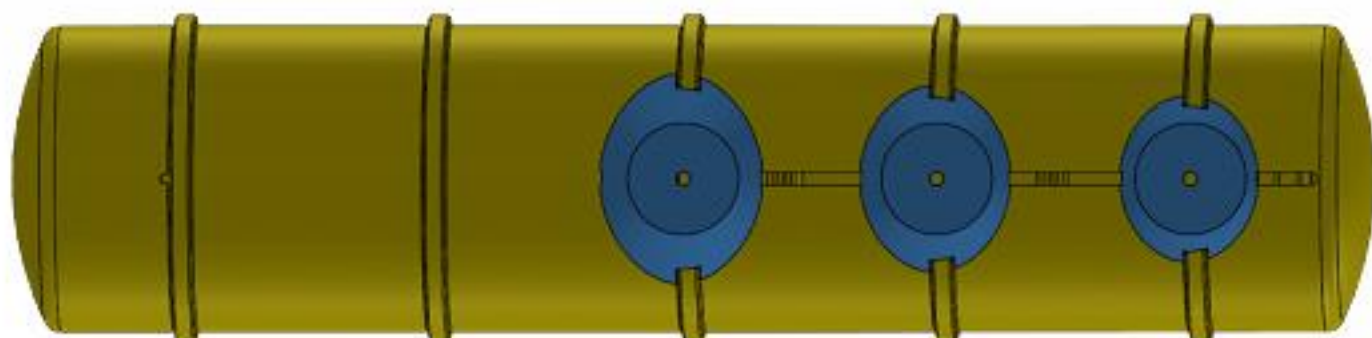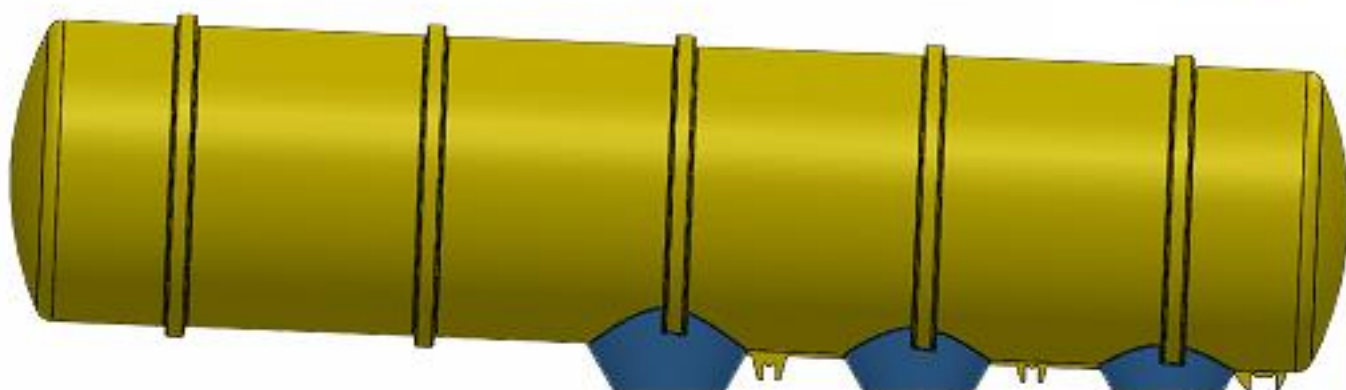


7




Zorg dat alle kelken in lijn staan. Nalijmen met industriële lijm:
Make sure all points are in line. After use this glue to finish:


Gebruik Messing as passen voorste kelk:
Use Brass axle to fit front piece:
length / length = 17 mm
Ø 2 mm

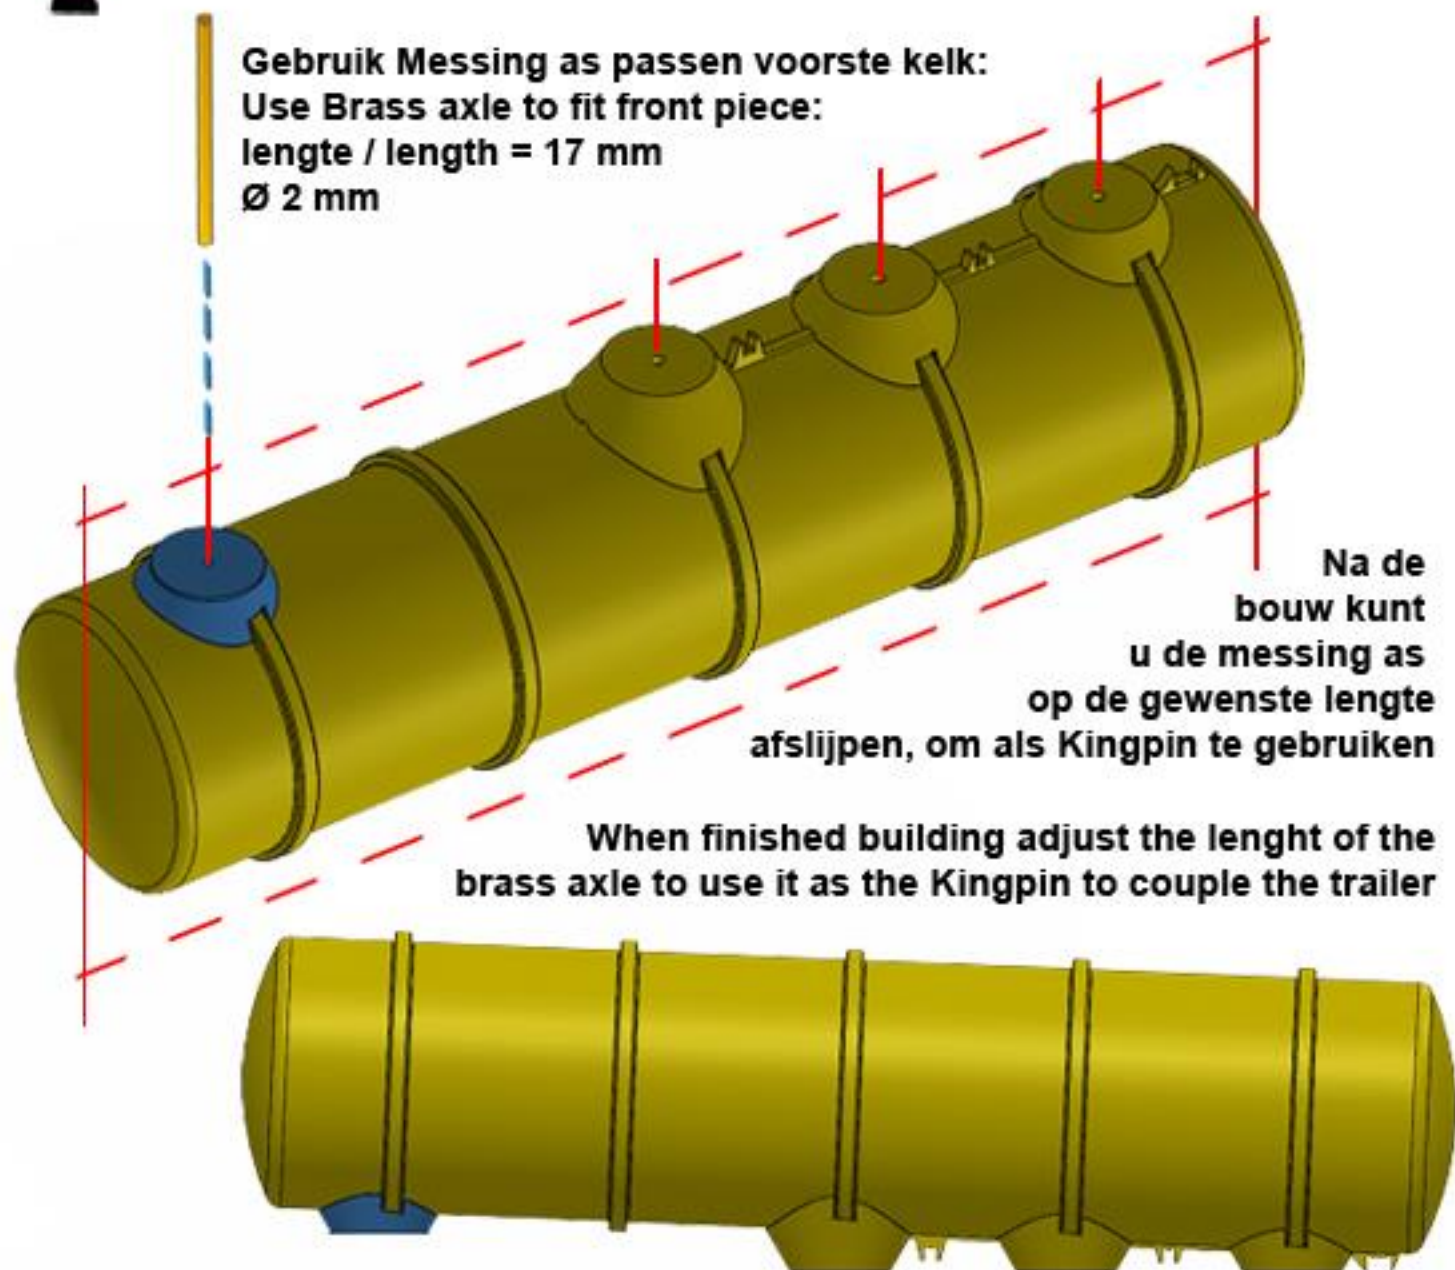


8

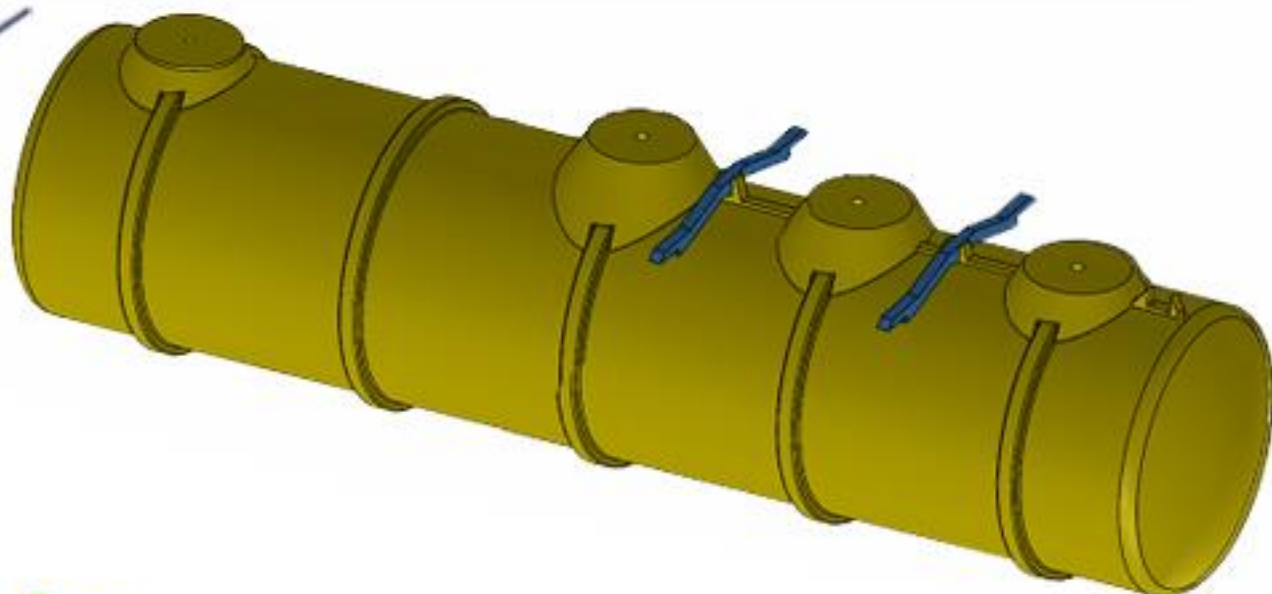


9

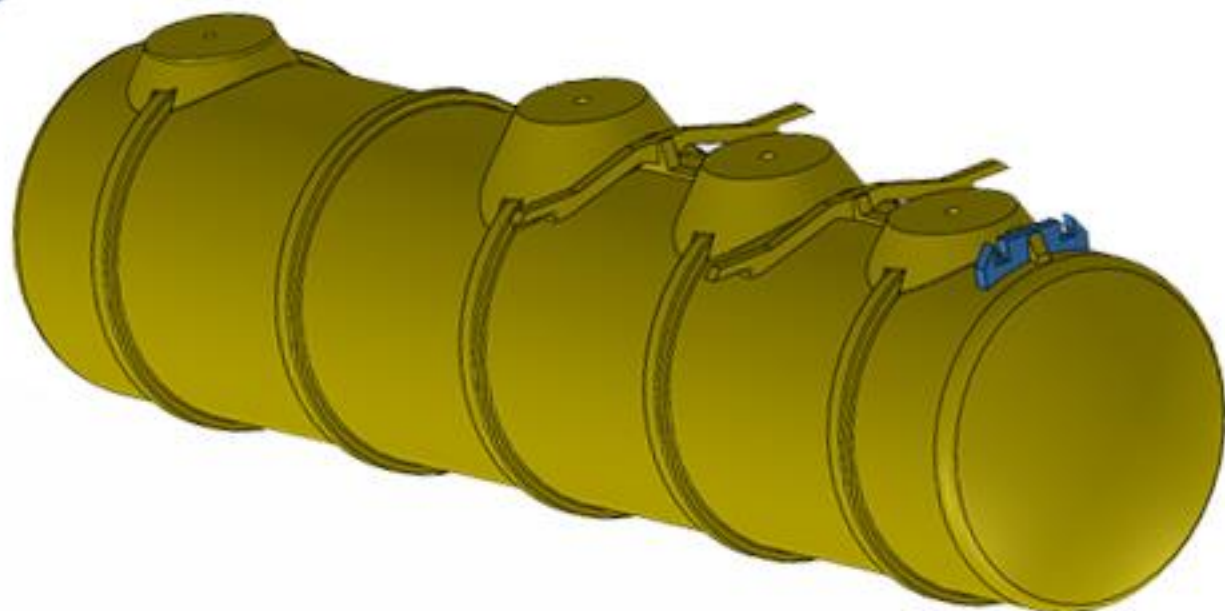


10

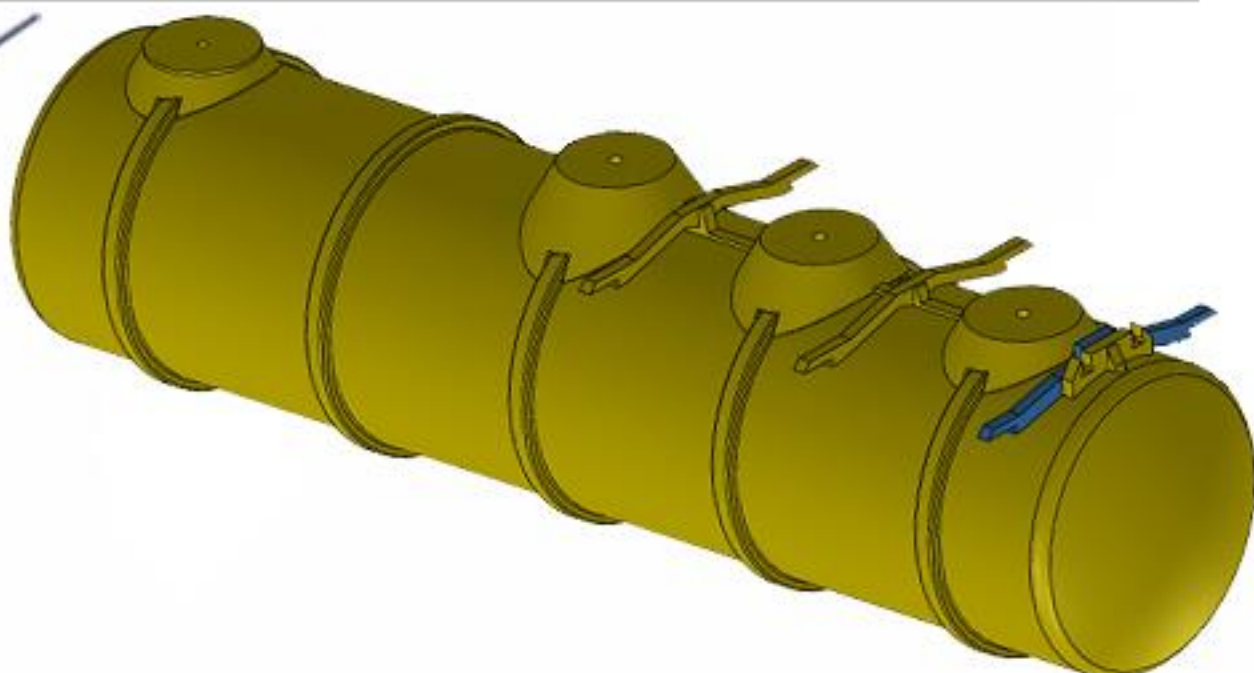


11

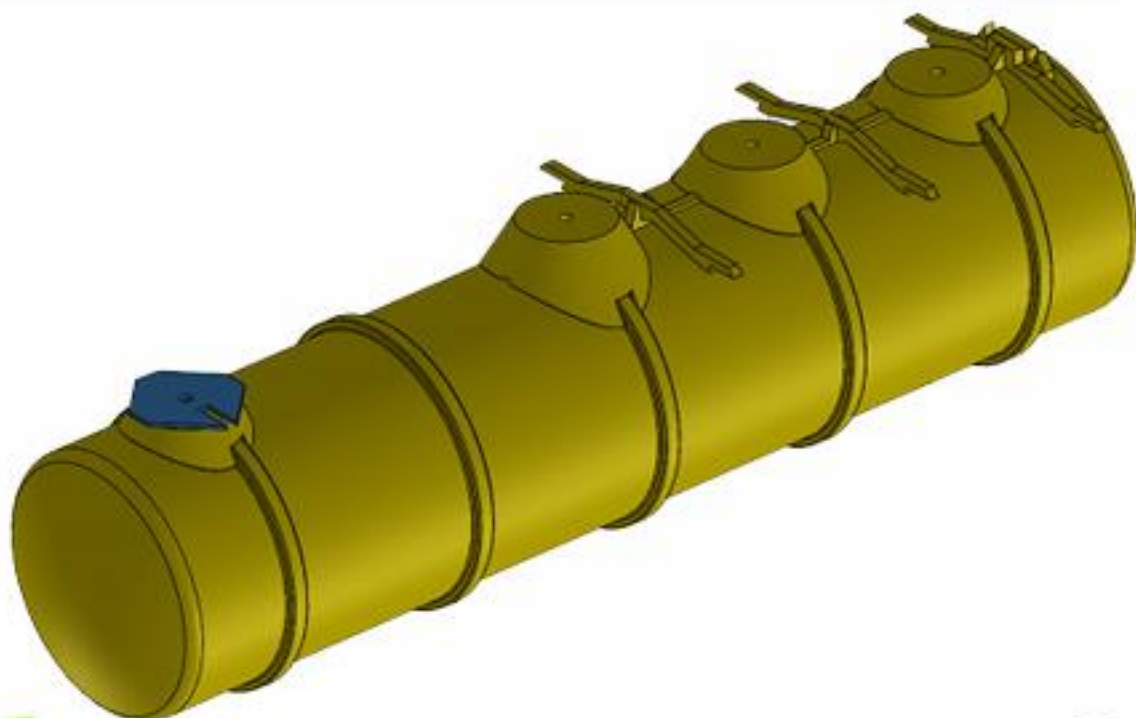

12

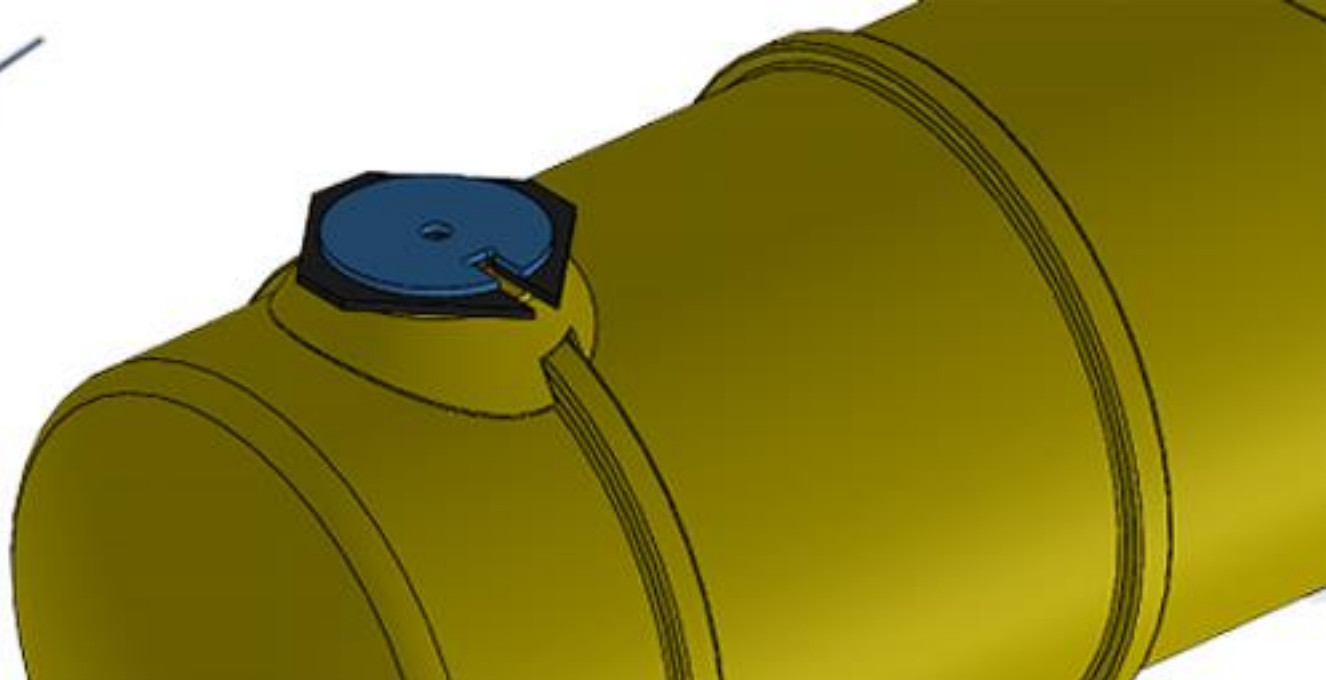


13

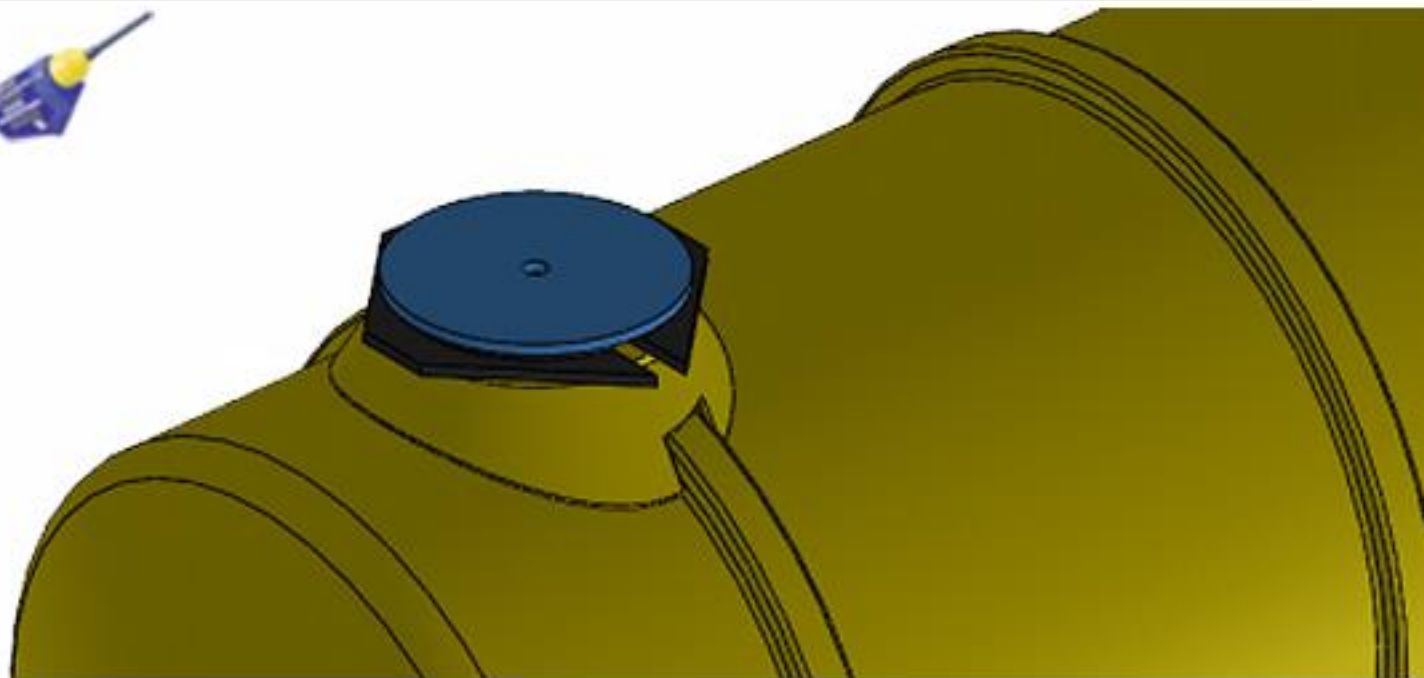


14




15

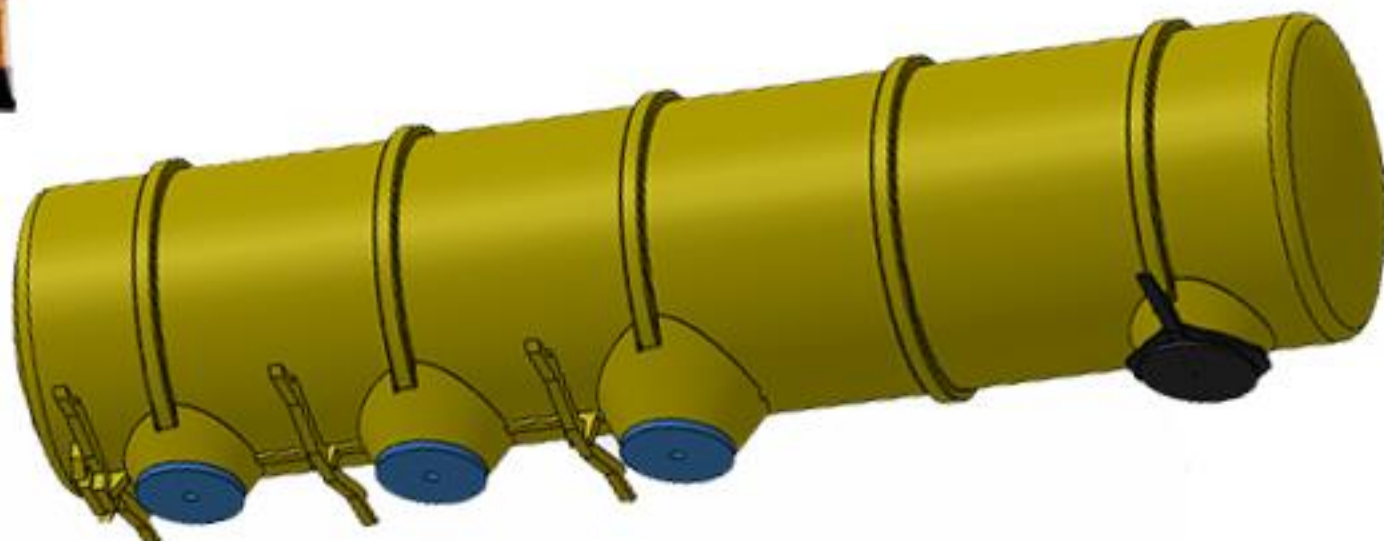


16

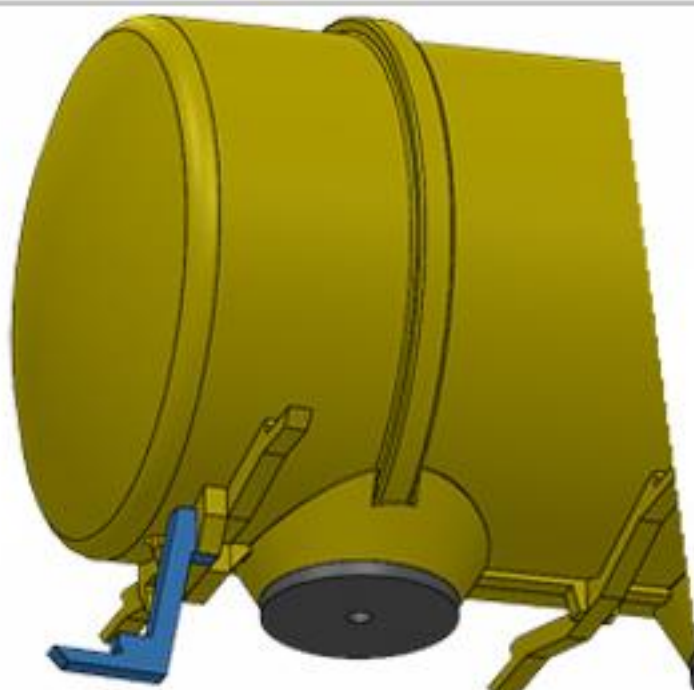



17

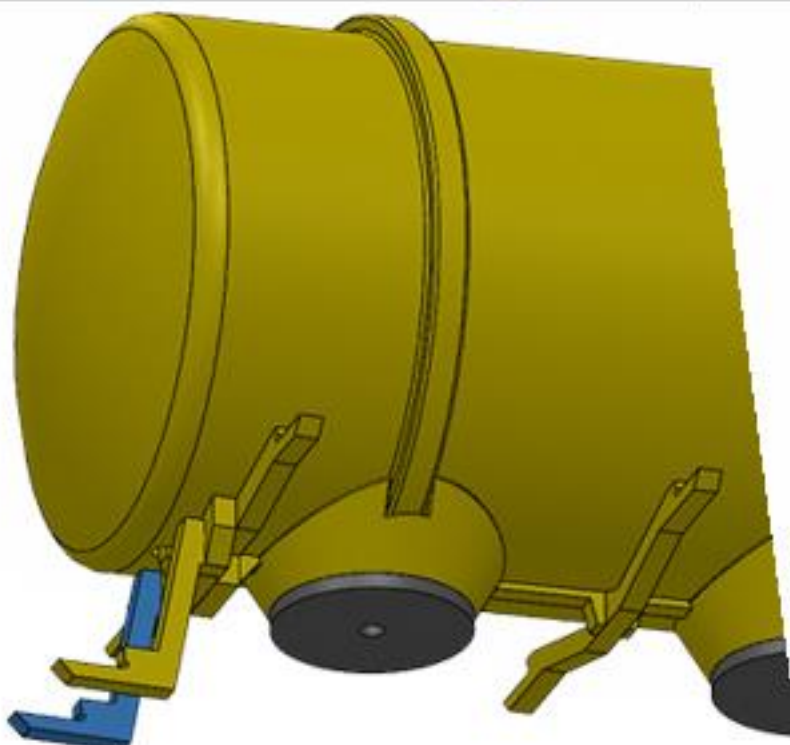

18

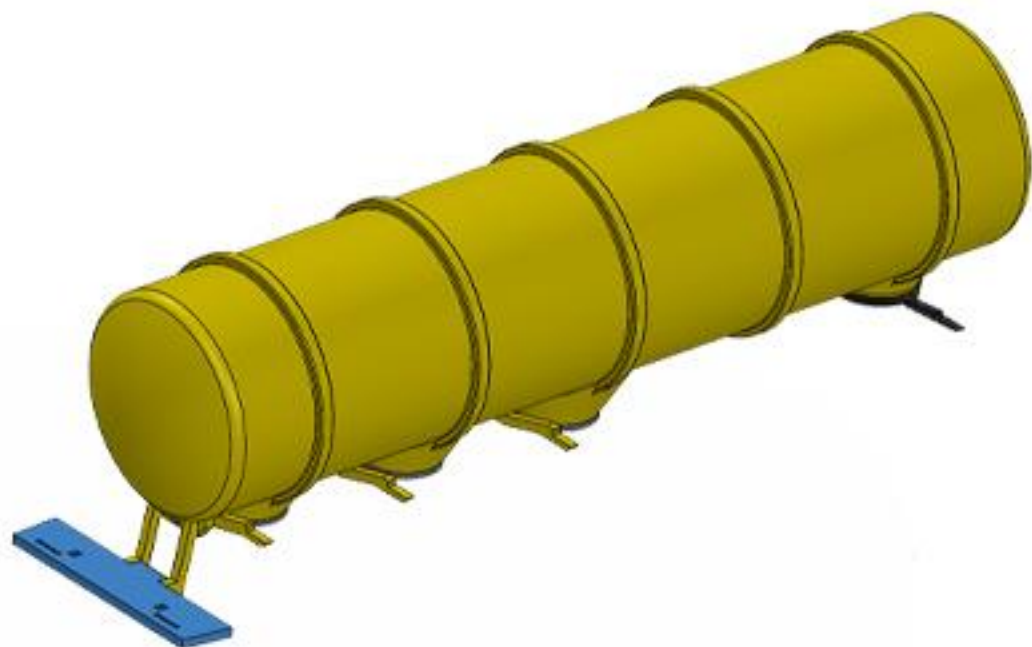

19

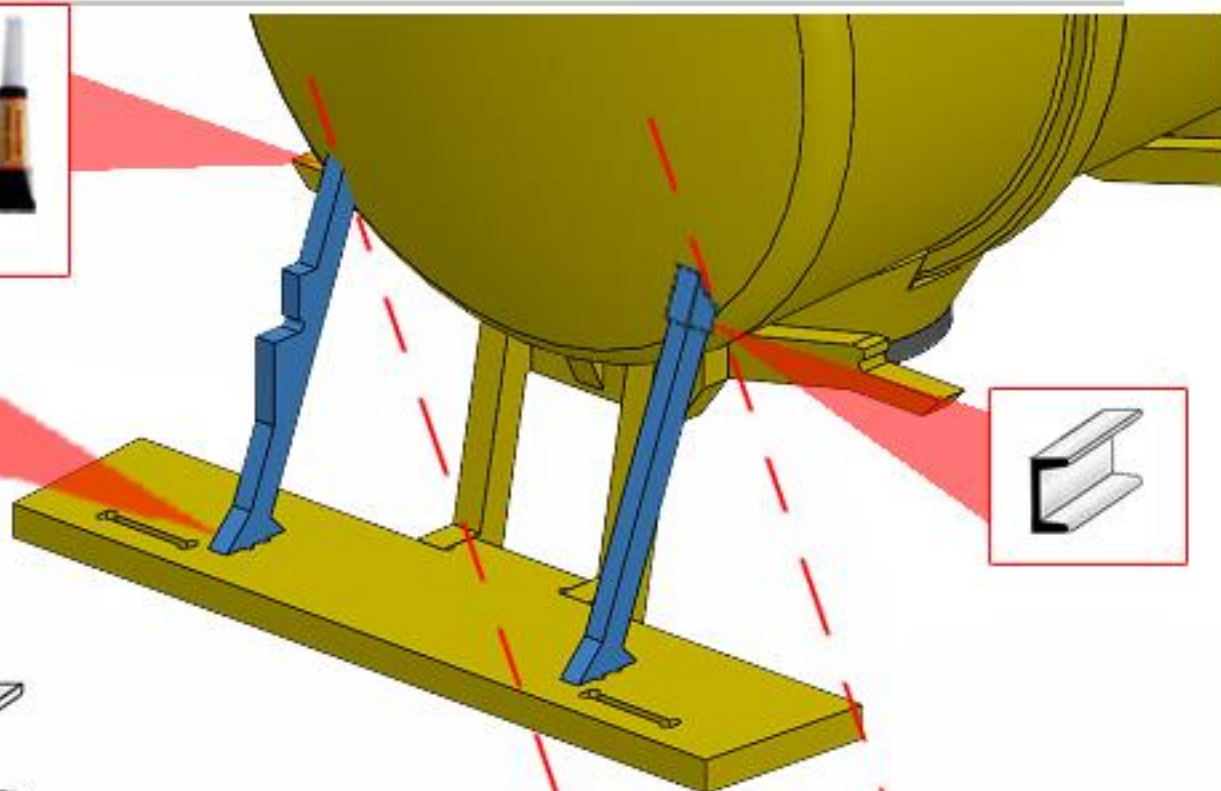


profiel / profile:
A= 2 mm
B= 4 mm
Lengte = ?? mm
length = ?? mm

Maak de 2 steunen passend met de ronding van de mesttank meelopend....
Indien nodig, verleng de steunen met de U profielen...


Make the 2 beams to fir the slurry tanker...
In case needed, extend the beams with the U- profiles...




20

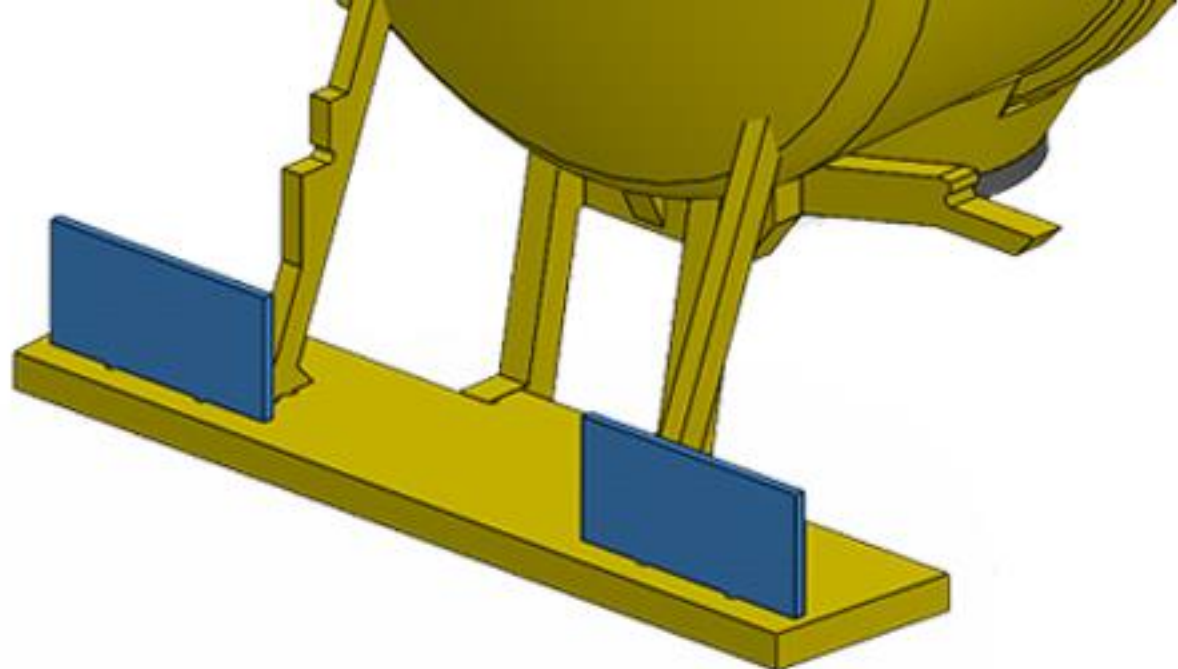


21

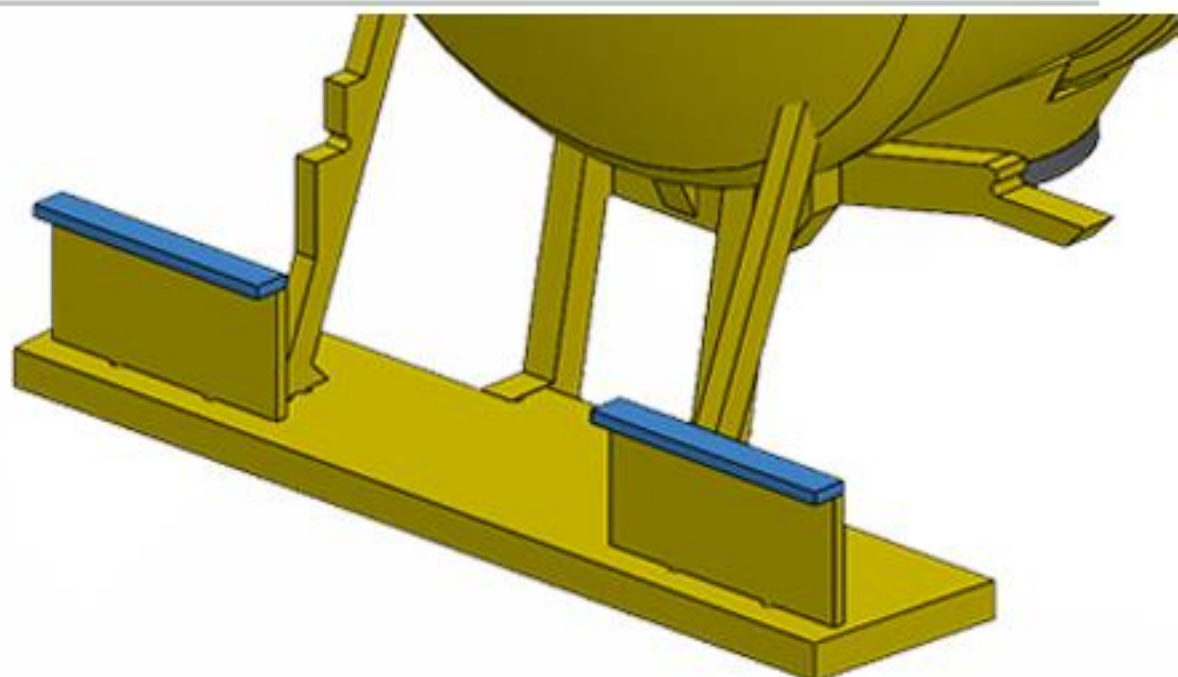

22 Start

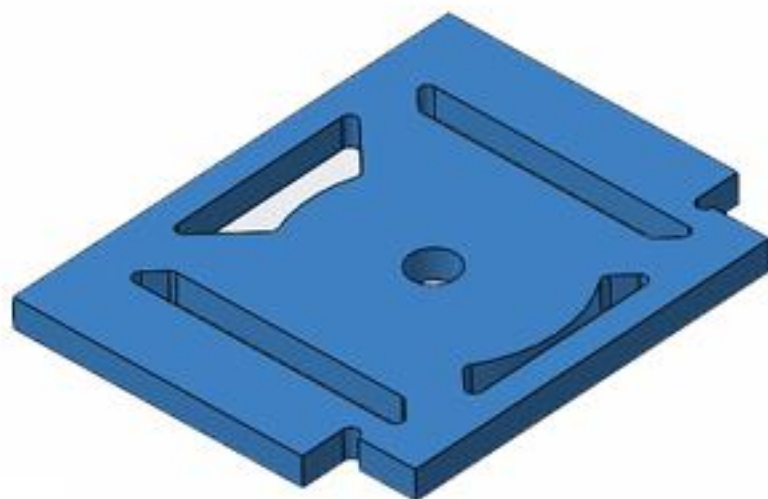


23

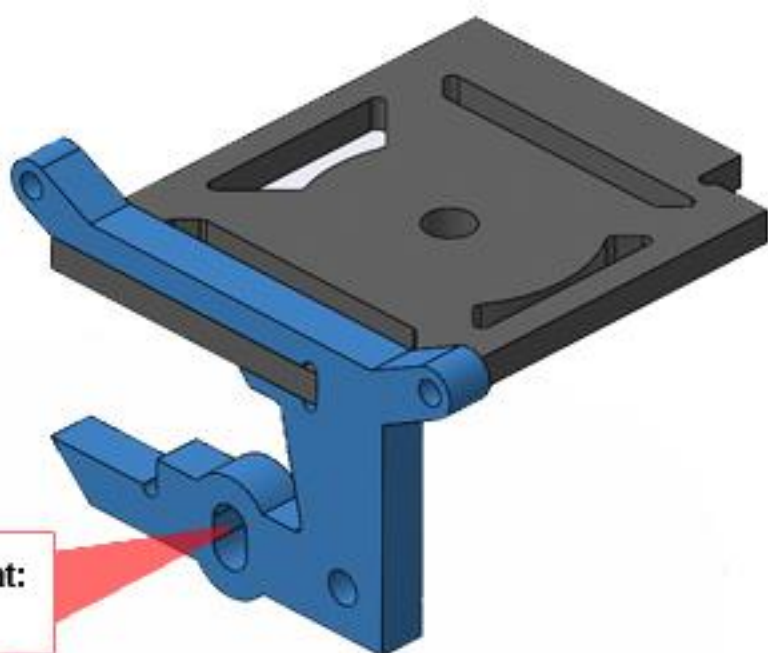

Gebruik onderdeel met ovaal sleufgat:
Use part with oval opening

24

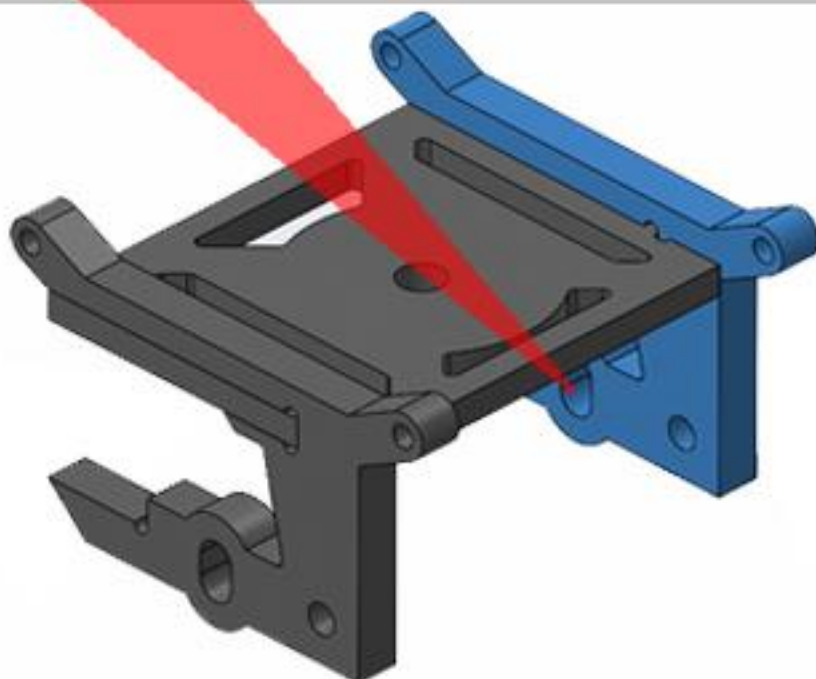


25




profiel / profile:
A = 2 mm
B = 4 mm
length = 25.8 mm

Messing as:
Brass axle:
Ø 2 mm
length = 32 mm

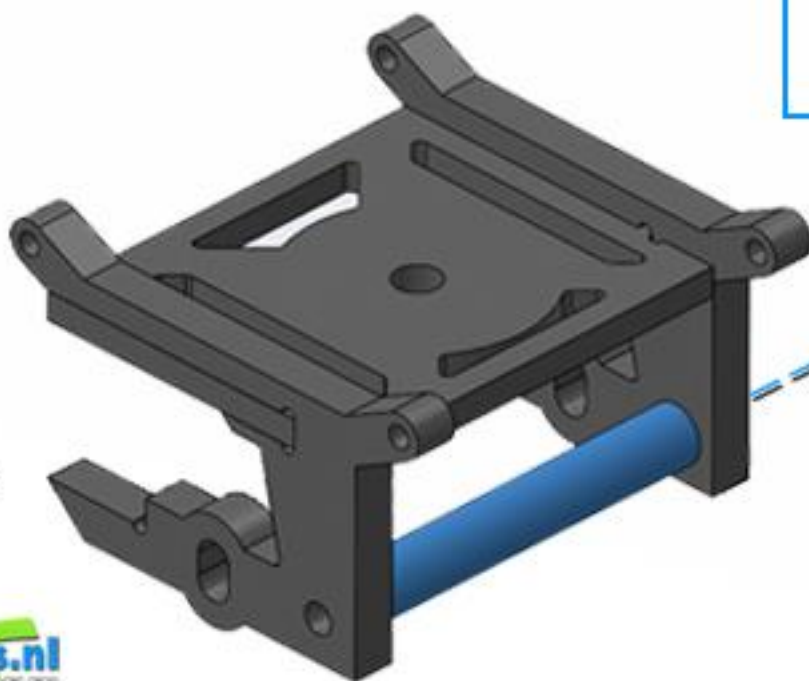


26

6x

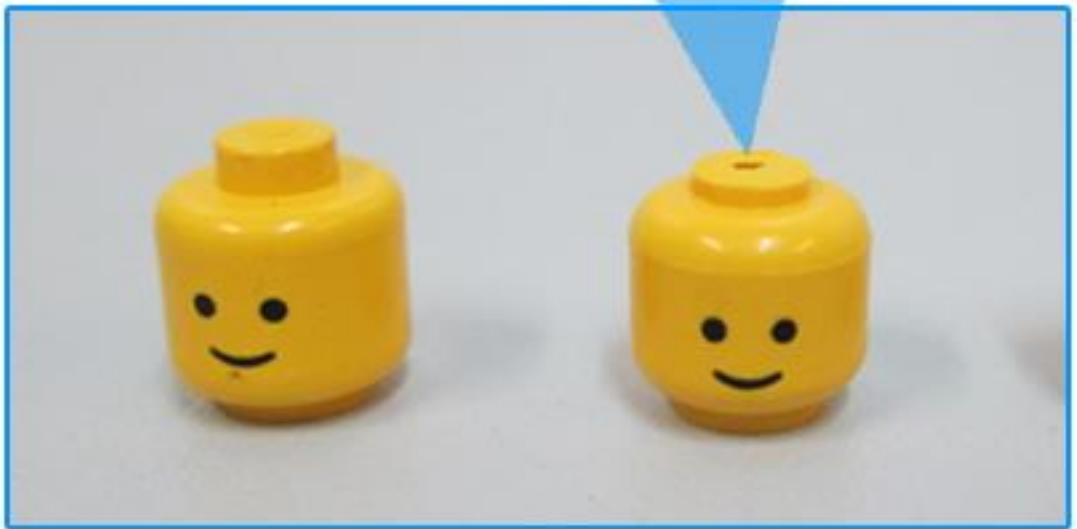



27

6x

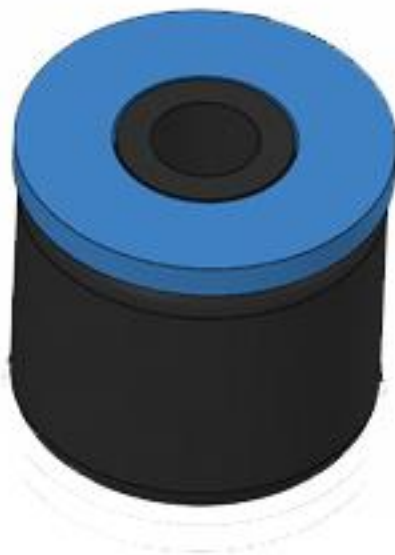


=

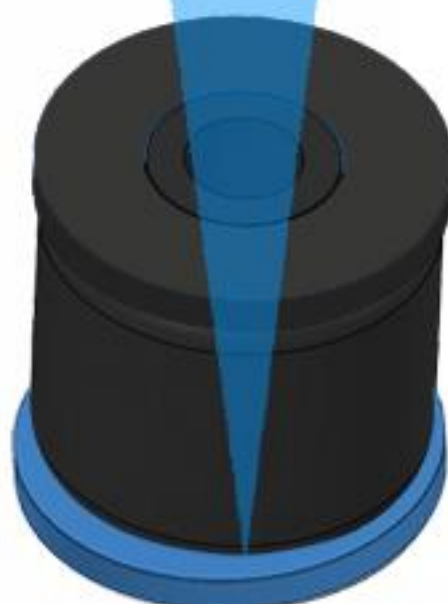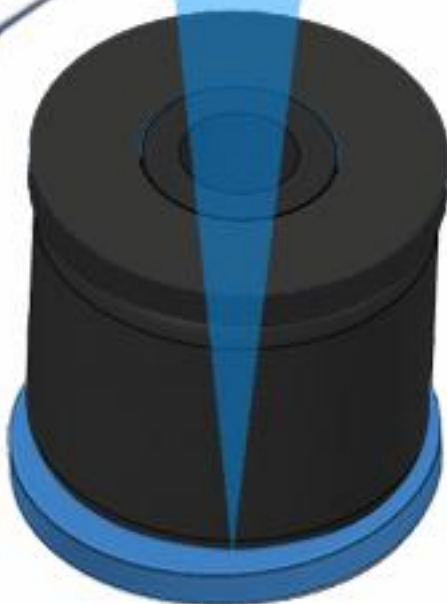

28**3x****29****3x****30**

Messing as:
Brass axle:
Ø 2.5 mm
Lengte = afhankelijk
van gekozen banden

Length = used for
tires choosen

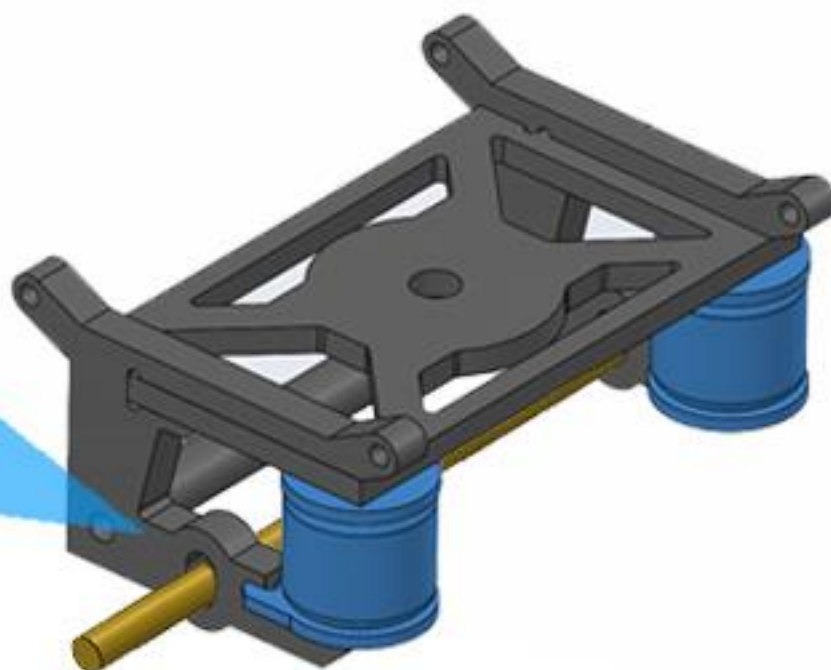


31



Messing as:
Brass axle:
Ø 2.5 mm
Lengte = afhankelijk
van gekozen banden

Length = used for
tires choosen

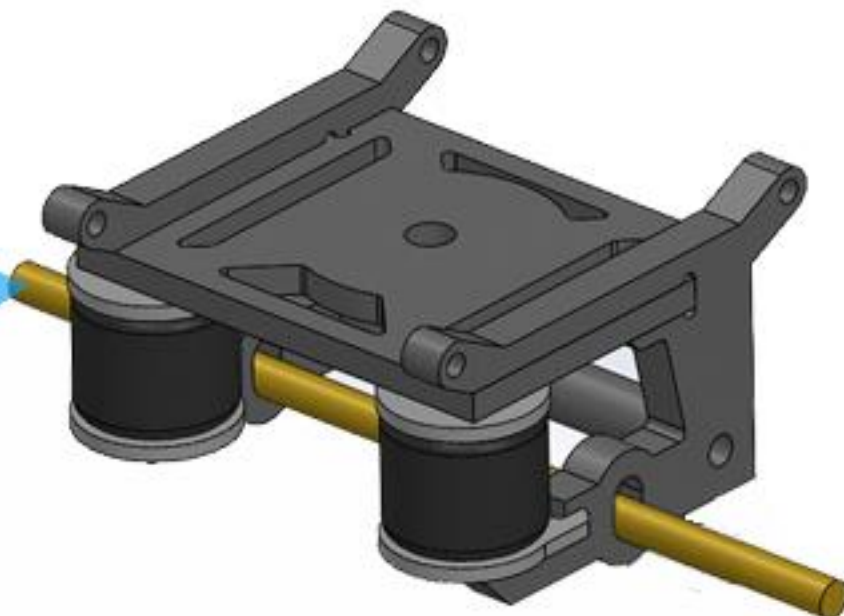

32



2x


profiel / profile:

A= 3 mm


B= 4 mm

Lengte = afhankelijk van gekozen banden


length = used for tires choosen

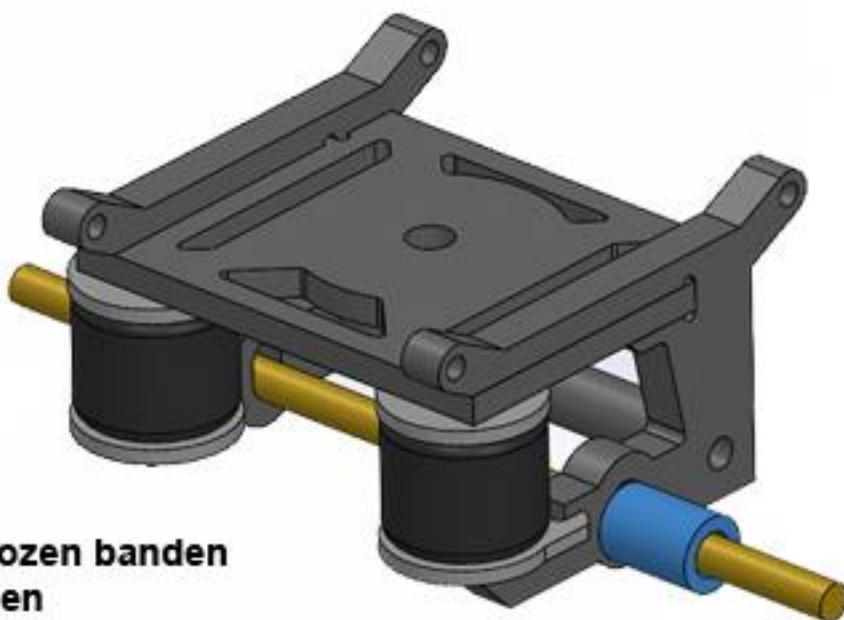


33 Ready part

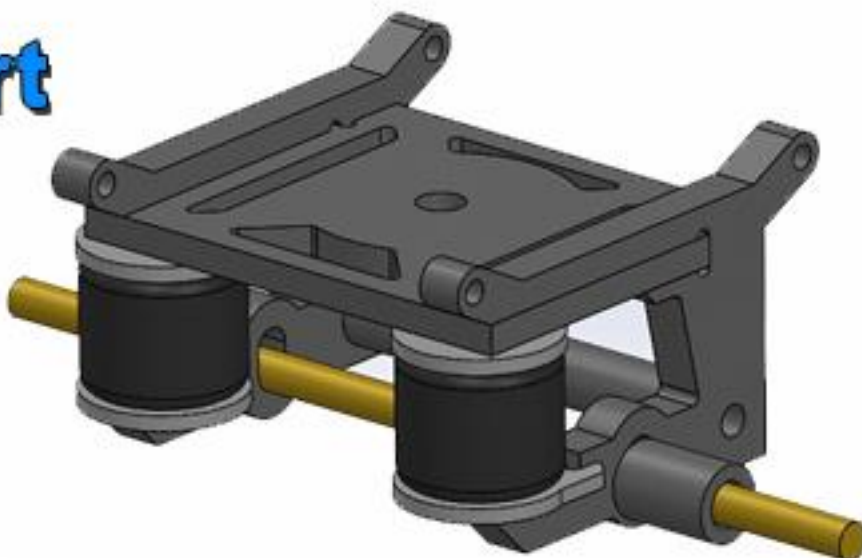

34 Start

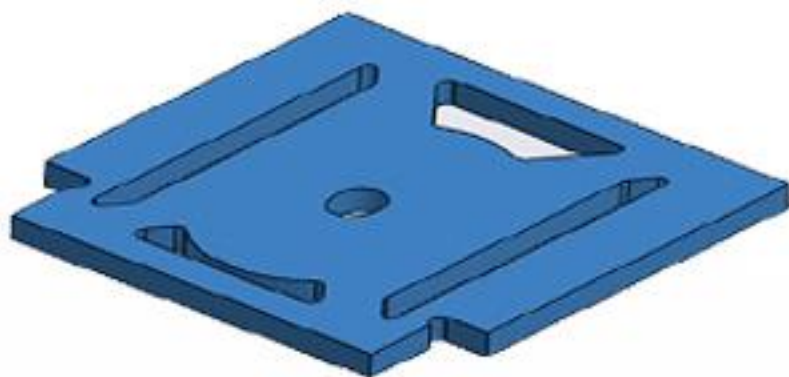

35

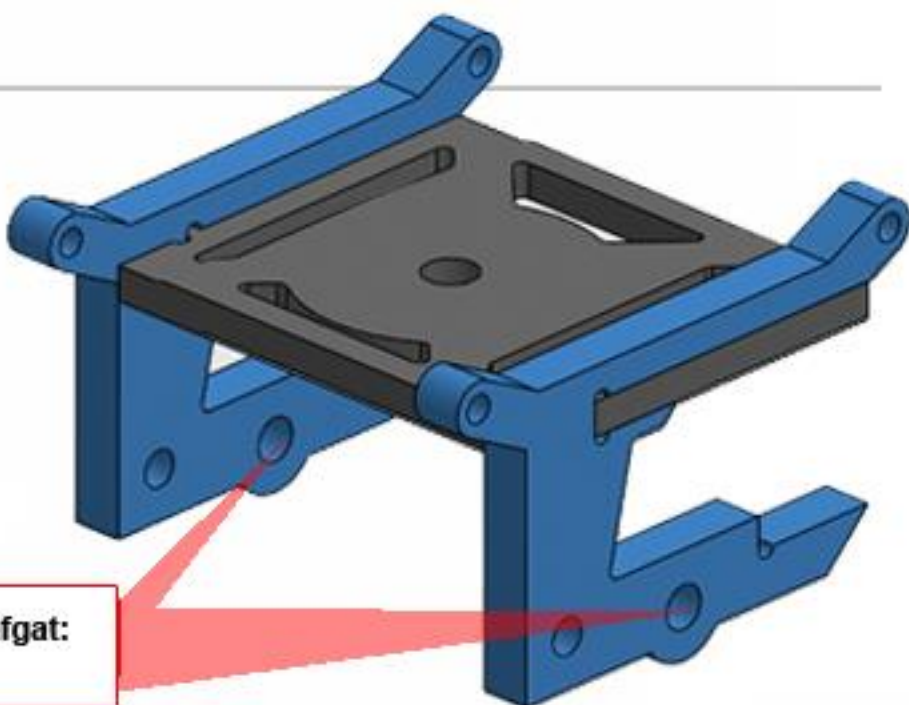


Gebruik onderdeel met rondsleufgat:
Use part with round opening

36




profiel / profile:
A = 2 mm
B = 4 mm
length = 25.8 mm

Messing as:
Brass axle:
Ø 2 mm
length = 32 mm

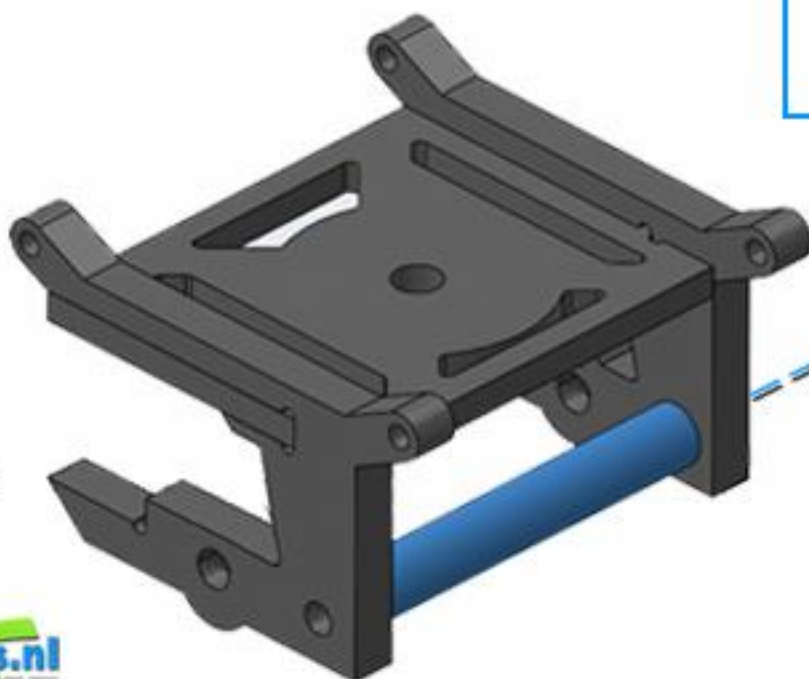

37

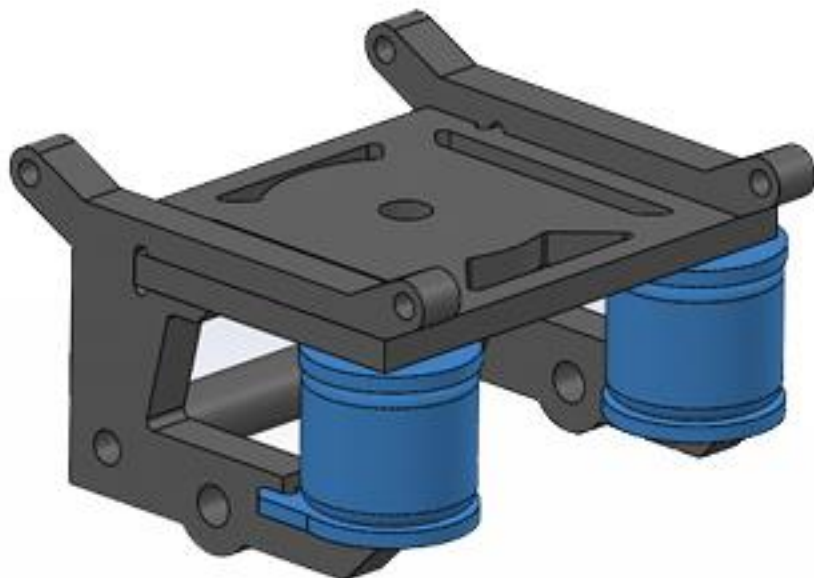


38



Messing as:
Brass axle:
Ø 2.5 mm
Lengte = afhankelijk
van gekozen banden

Length = used for
tires choosen

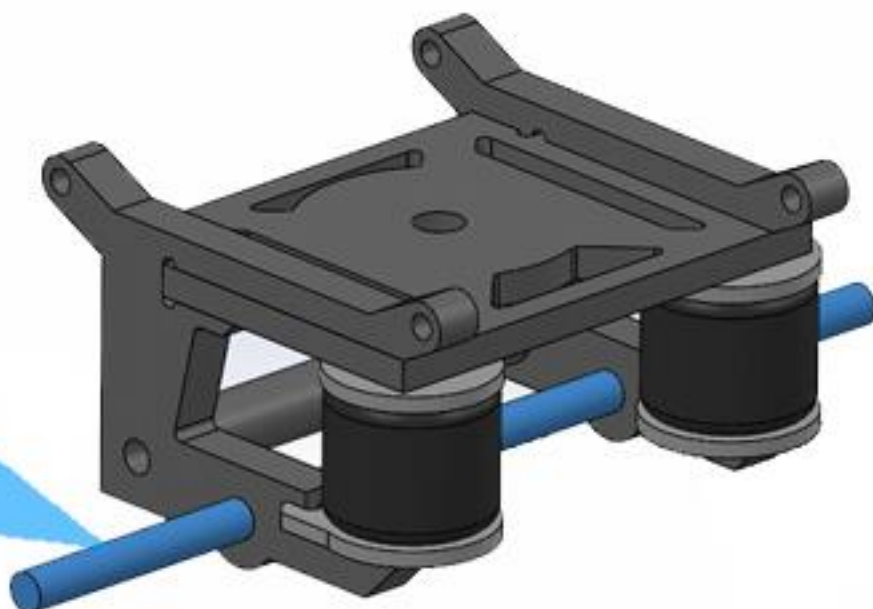

39



2x


profiel / profile:

A= 3 mm


B= 4 mm

Lengte = afhankelijk van gekozen banden


length = used for tires choosen

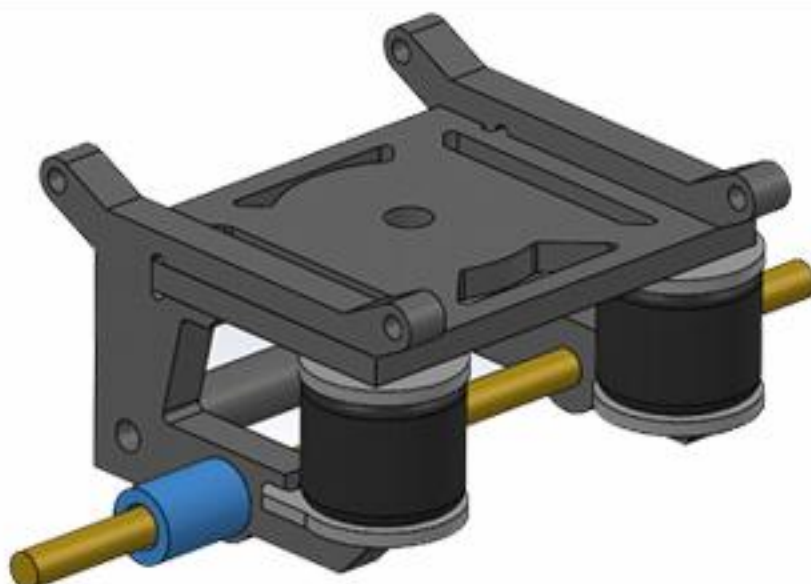

40 Start

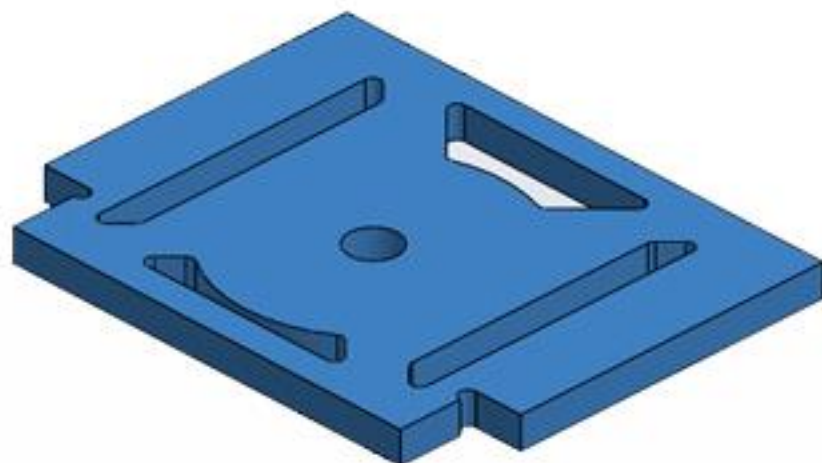

41

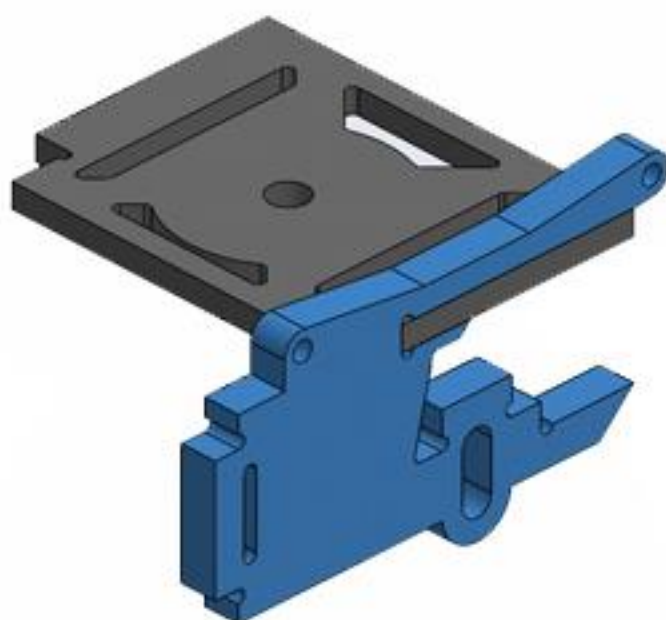

42

